Bedienungsanleitung
SR-2819CCT

6-Zonen CCT Fernbedienung / 868 MHz Frequenz / IP20 geschützt

Produktdaten

Eingang und Ausgang	
Eingangsspannung	4,5V
Eingangsleistung	3x AAA Batterie
Eingangssignal	-
Ausgangsspannung	-
Ausgangsleistung	-
Ausgangsstrom	-
Ausgangstyp	Funk 868MHz

Garantie und Sicherheit	
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Sicherheit (Schutz vor)	Verpolung

Standards und Konformität	
EMC Standard (EMC)	EN55015:2013/A1:2015 EN61547:2009 EN61000-3-2:2014
Sicherheit Standards (LVD)	EN61347-2-11:2001 EN61347-1:2008 +A1:2001 +A2:2013
Zertifikate	CE, RoHS

Betriebsumgebung	
Arbeitstemperatur	Ta: 0°C ~ +40°C
Gehäusetemperatur (max.)	Tc: +45°C
IP Schutz	IP 20

Bedienungsanleitung
SR-2819CCT

Bedienung

Anlernen

Schalten Sie Ihre Fernbedienung ein. Bringen Sie den Empfänger, den Sie anlernen möchten, in den Anlern-Modus. Ziehen Sie hierfür gegebenenfalls die Anleitung des Empfängers zurate. Danach wählen Sie die Zone auf der Fernbedienung, in die der Empfänger angelernt werden soll. Benutzen Sie das Farbwahlrad. Die an den Empfänger angeschlossenen Lichter blinken bei Erfolg.

Sie müssen nach jedem Einschalten der Fernbedienung die Zone, die Sie steuern wollen, neu wählen.

Aktuelle Szene speichern

Stellen Sie sicher das die sicher, dass die Fernbedienung eingeschaltet ist. Wählen Sie die Zone aus, deren Einstellungen Sie speichern möchten. Nehmen Sie gegebenenfalls noch Einstellungen über das Farbwahlrad vor. Halten Sie dann einen der Speicher-Knöpfe (z. B. „S1“) gedrückt bis die angeschlossenen Leuchten einmal Flackern. Dann war der Speichervorgang erfolgreich.

Zum wieder abrufen müssen Sie nur wieder eine Zone, die Sie steuern möchten, auswählen und dann den Speicher-Knopf einmal kurz klicken.

Mehrere Empfänger steuern

Sie können entweder mehrere Empfänger auf eine Zone anlernen oder auch Pro Zone nur einen Empfänger anlernen, um jeden Individuell steuern zu können.

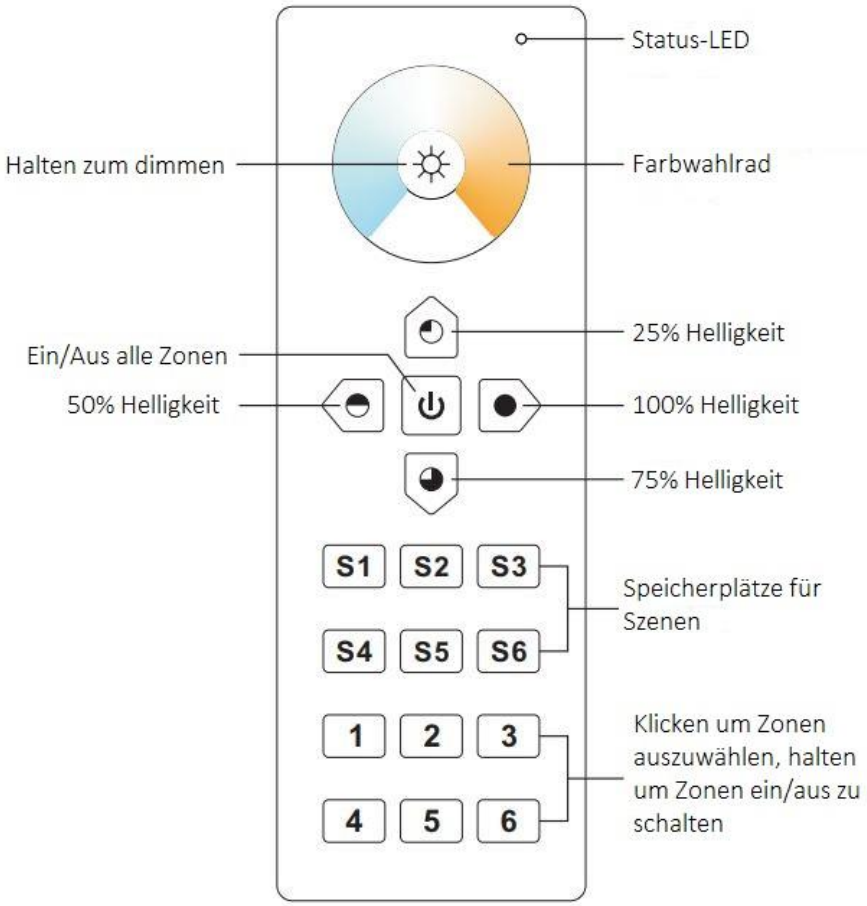

Bedienungsanleitung
SR-2819CCT

Sicherheits- und Warnhinweise

1. Lassen Sie dieses Produkt von qualifiziertem Personal verbauen und warten.
2. Dieses Produkt ist nicht Nässegeschützt. Nur für den trockenen Innenbereich.
3. Gute Wärmeableitung verlängert die Lebensdauer dieses Produktes.
4. Überprüfen Sie ob alle angeschlossenen Produkte dieselbe Voltstärke haben bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.
5. Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen und Polaritäten bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, um Schaden an den Leuchtmitteln zu vermeiden.
6. Sollte das Produkt fehlerbehaftet sein, versuchen Sie es nicht selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie den Händler.

Impressum:

Importeur/Hersteller laut ElektroG (§3 Nr. 9b/c)

EVEREN Germany
Inh. Nico Scholz
Heidplätzchen 1a
51789 Lindlar
Deutschland

Tel. +49 2266 901847-0
Fax +49 2266 901847-9
URL: https://everen.de
Mail: info@everen.de
skype: everen-germany
Ust.ID: DE 813 700 216
WEEE-Reg.-Nr. DE 31788188