Bedienungsanleitung
SR-1009SAC-SW

100 – 240V AC Schaltbar / PushSwitch Eingang / 1-Kanal Ausgang bis 400W / 868 MHz Funk

Produktdaten

Eingang und Ausgang	
Eingangsspannung	100 – 240V AC
Eingangsleistung	Ca. 2A
Eingangssignal	868 MHz
Ausgangsspannung	100 – 240V AC
Ausgangsleistung	Bis 400W
Ausgangsstrom	1,66A
Ausgangstyp	Wechselstrom

Garantie und Sicherheit	
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Sicherheit (Schutz vor)	Verpolung

Standards und Konformität	
EMC Standard (EMC)	EN55015:2013 EN61547:2009 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013
Sicherheit Standards (LVD)	EN62479:2010 EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013
Zertifikate	CE, RoHS

Betriebsumgebung	
Arbeitstemperatur	Ta: -20°C ~ +55°C
Gehäusetemperatur (max.)	Tc: +70°C
IP Schutz	IP 20

Bedienungsanleitung
SR-1009SAC-SW

Anlernen an eine Funk Fernbedienung

Schließen Sie den SR-1009SAC gemäß des Anschlussdiagramms an. Drücken Sie dann auf dem 1009SAC den „Learning Key“ um diesen in den Anlern-Modus zu bringen. Dann müssen Sie innerhalb weniger Sekunden auf der Fernbedienung, die Sie anlernen möchten, die Zone auswählen, in die Sie den Controller anlernen wollen und einen Steuer Befehl auslösen. Das an den 1009SAC angeschlossene Licht blinkt Zwei Mal, wenn der Vorgang erfolgreich war.

Zum **Ablernen** müssen Sie lediglich die „Learning Key“-Taste für >3Sekunden gedrückt halten. Das angeschlossene Licht blinkt Zwei Mal, zur Bestätigung des Ablern-Vorgangs.

Anschlussdiagramm

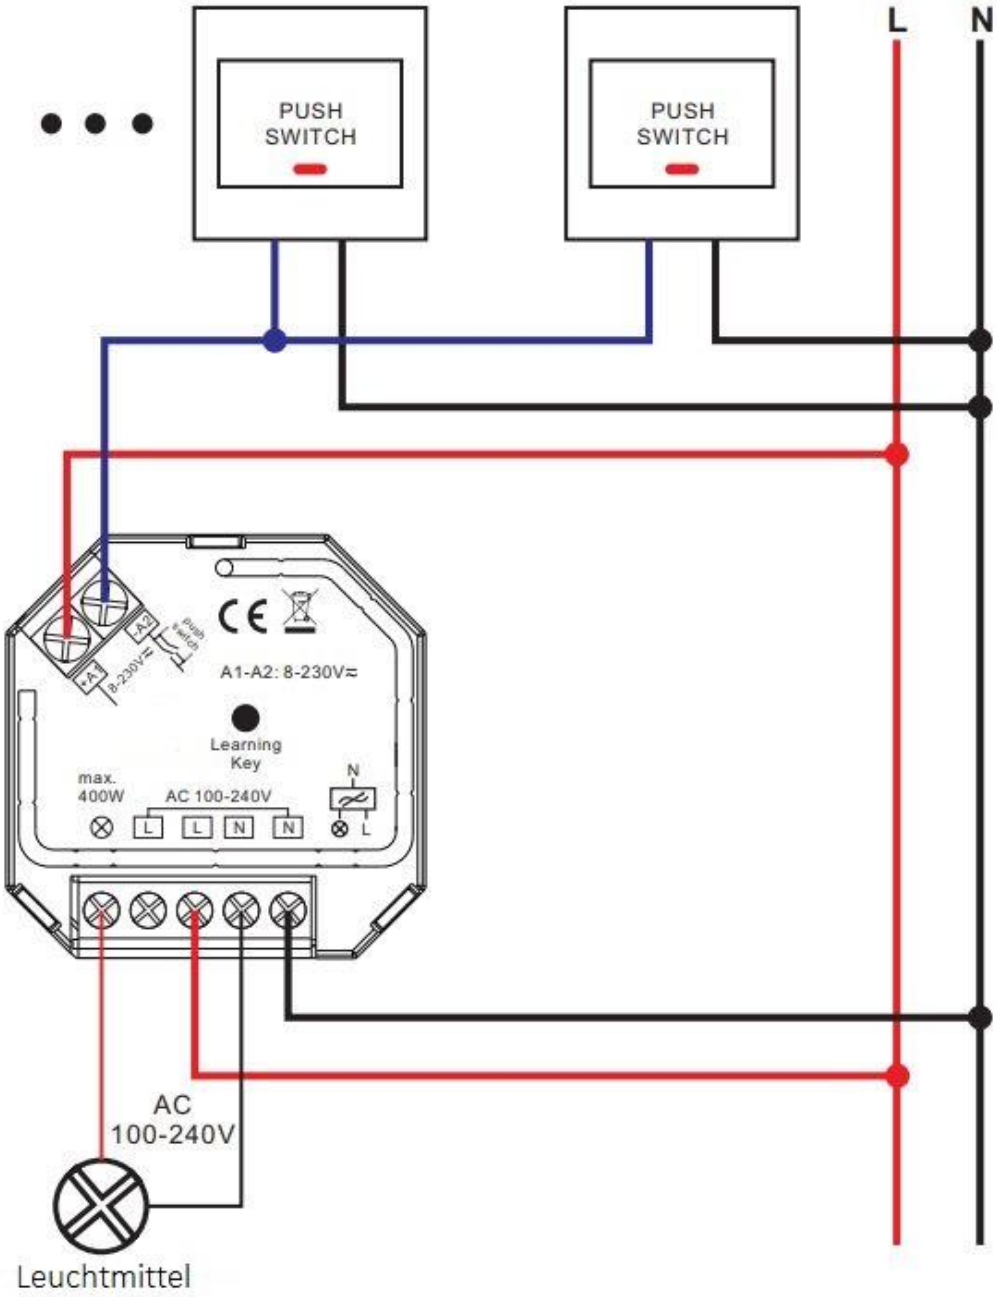

Bedienungsanleitung
SR-1009SAC-SW

Sicherheits- und Warnhinweise

1. Lassen Sie dieses Produkt von qualifiziertem Personal verbauen und warten.
2. Dieses Produkt ist nicht Nässegeschützt. Nur für den trockenen Innenbereich.
3. Gute Wärmeableitung verlängert die Lebensdauer dieses Produktes.
4. Überprüfen Sie ob alle angeschlossenen Produkte dieselbe Voltstärke haben bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.
5. Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen und Polaritäten bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, um Schaden an den Leuchtmitteln zu vermeiden.
6. Sollte das Produkt fehlerbehaftet sein, versuchen Sie es nicht selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie den Händler.

Impressum:

Importeur/Hersteller laut ElektroG (§3 Nr. 9b/c)

EVEREN Germany
Inh. Nico Scholz
Heidplätzchen 1a
51789 Lindlar
Deutschland

Tel. +49 2266 901847-0
Fax +49 2266 901847-9
URL: https://everen.de
Mail: info@everen.de
skype: everen-germany
Ust.ID: DE 813 700 216
WEEE-Reg.-Nr. DE 31788188